



Tecnología autorregulable:

- Mantiene una combustión óptima en cualquier circunstancia.
- Compensa el factor de ensuciamiento, las condiciones atmosféricas y la calidad del pellet.



Sistema EVO de limpieza automática:

- Mínimo mantenimiento, máxima eficiencia y policonsumible.



Sistema FLOW para instalaciones canalizadas:

- Con este sistema, la misma estufa puede calentar distintos ambientes.



Mando a distancia:

- De serie en todos los modelos, excepto en Brava y Lascar.



Crono termostato semanal



Seguridad antideflagración



Sistema cristal limpio



Wi-Fi opcional



Control remoto Modem GSM

Conexión GSM PC <-> con la estufa o caldera.

Permite encender, apagar y regular a distancia la caldera o estufa, mediante un SMS enviado desde el móvil.



WebServer WI-FI

Webserver con conexión LAN

Necesaria conexión a internet en la instalación o vivienda, para tener la gestión y control remoto total de la caldera o estufa.



Control Remoto



APP para smart- phone, tablet, PC, etc.

Permite visualizar y modificar en el móvil el estado de funcionamiento de la estufa o caldera.

Compatible con Android, IOS y Windows phone.

15 kW



DE SERIE

Características técnicas		15 Kw
Potencia min/max	kW	4,8 - 15
Potencia al agua	kW	10
Potencia al ambiente	kW	4,5
Consumo horario min/max	Kg/h	1,0 - 3,1
Rendimiento	%	> 91,5
Capacidad depósito	Kg	25
Autonomía min/max	h	8 - 25
Volumen calefactable	m³	375
Peso	Kg	148
Dimensiones (mm)		



A	570
F	580
H	1158



	Burdeos CÓDIGO	Beige CÓDIGO	Gris CÓDIGO	PVP
Bely Basic	2240	2241	2242	3.130



DE SERIE

Características técnicas		Bora Basic 18 Kw	Bora EVO 18 Kw
Potencia min/max	kW	6,2 - 18	5,6 - 18,5
Potencia al agua	kW	12	16
Potencia al ambiente	kW	5,5	2,5
Consumo horario min/max	Kg/h	1,3 - 3,7	1,3 - 4,2
Rendimiento	%	> 91,5	> 91
Capacidad depósito	Kg	25	35
Autonomía min/max	h	6 - 19	8 - 27
Volumen calefactable	m³	450	450
Peso	Kg	149	152
Dimensiones (mm)			



A	570
F	580
H	1158

	Burdeos CÓDIGO	Beige CÓDIGO	Gris CÓDIGO	PVP
Bora Basic	2243	2244	2245	3.340
Bora EVO	2246	2247	2248	4.310

15 kW

cerámica



DE SERIE

Características técnicas		15 Kw
Potencia min/max	kW	4,8 - 15
Potencia al agua	kW	10
Potencia al ambiente	kW	4,5
Consumo horario min/max	Kg/h	1,0 - 3,1
Rendimiento	%	> 91,5
Capacidad depósito	Kg	25
Autonomía min/max	h	8 - 25
Volumen calefactable	m³	375
Peso	Kg	165
Dimensiones (mm)		



A	570
F	580
H	1158



	Burdeos CÓDIGO	Beige CÓDIGO	PVP
Jima Basic	2249	2250	3.540

18 kW

cerámica



DE SERIE

Características técnicas		Shima Basic 18 Kw	Shima EVO 18 Kw
Potencia min/max	kW	6,2 - 18	5,6 - 18,5
Potencia al agua	kW	12	16
Potencia al ambiente	kW	5,5	2,5
Consumo horario min/max	Kg/h	1,3 - 3,7	1,3 - 4,2
Rendimiento	%	> 91,5	> 91
Capacidad depósito	Kg	25	35
Autonomía min/max	h	6 - 19	8 - 27
Volumen calefactable	m³	450	450
Peso	Kg	170	173
Dimensiones (mm)			



A	570
F	580
H	1158



	Burdeos CÓDIGO	Beige CÓDIGO	PVP
Shima Basic	2251	2252	3.750
Shima EVO	2253	2254	4.630

24 kW



DE SERIE



Saba Basic **Saba EVO**

Características técnicas		24 Kw	24 Kw
Potencia min/max	kW	5,6 - 22,5	5,6 - 22,5
Potencia al agua	kW	20	20
Potencia al ambiente	kW	2,5	2,5
Consumo horario min/max	Kg/h	1,3 - 5,3	1,3 - 5,3
Rendimiento	%	> 90	> 90
Capacidad depósito	Kg	35	35
Autonomía min/max	h	6,5 - 27	6,5 - 27
Volumen calefactable	m³	600	600
Peso	Kg	173	176
Dimensiones (mm)			
	A	570	570
	F	580	580
	H	1238	1238



		Burdeos	Beige	Gris	PVP
		CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	
Saba Basic		2255	2256	2257	4.180
Saba EVO		2258	2259	2260	4.660

Helens

24 kW
cerámica



DE SERIE



Helens Basic **Helens EVO**

Características técnicas		24 Kw	24 Kw
Potencia min/max	kW	5,6 - 22,5	5,6 - 22,5
Potencia al agua	kW	20	20
Potencia al ambiente	kW	2,5	2,5
Consumo horario min/max	Kg/h	1,3 - 5,3	1,3 - 5,3
Rendimiento	%	> 90	> 90
Capacidad depósito	Kg	35	35
Autonomía min/max	h	6,5 - 27	6,5 - 27
Volumen calefactable	m³	600	600
Peso	Kg	194	197
Dimensiones (mm)			
	A	570	570
	F	580	580
	H	1238	1238



		Burdeos	Gris	PVP
		CÓDIGO	CÓDIGO	
Helens Basic		2261	2262	4.665
Helens EVO		2263	2264	4.820

Control remoto:

Para estufas de aire y Calderas de biomasa
BioMaster, BioSelect y BioDúo

Control remoto Modem GSM

Conexión GSM PC <-> con la estufa o caldera.

Permite encender, apagar y regular a distancia la caldera o estufa, mediante un SMS enviado desde el móvil.



WebServer WI-FI

Webserver con conexión LAN. Necesaria conexión a internet en la instalación o vivienda, para tener la gestión y control remoto total de la caldera o estufa.

APP para smartphone incluida. Compatible con Android, IOS y Windows phone.



Mando a distancia


De serie en todos los modelos de estufas de aire, excepto BRAVA y LASCAR.



	CÓDIGO	PVP €
Conjunto Remoto Modem GSM	89590	300
Conjunto WebServer WI-FI	89591	380
Mando a distancia 4 canales	89598	40



Kit chimenea para estufa de pellet Ø 80 y 100 mm.

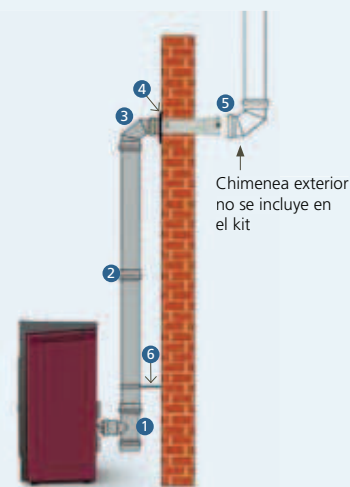

Chimenea exterior
no se incluye en
el kit



Compuesto por:

- 1 T de registro
- 2 tramos de tubo recto de 1 m
- 3 1 codo de 90°
- 4 1 plafón negro
- 5 1 tramo recto de 0,5 m inox
- 6 1 abrazadera de instalación rápida

	CÓDIGO	PVP
Kit Chimenea Ø 80	82947	180
Kit Chimenea Ø 100	82948	210